




KABELBRÜCKE

Hohe rutschfestigkeit durch Gummiblöcke

Der Deckel kann mit Schrauben vor ungewolltem Öffnen geschützt werden

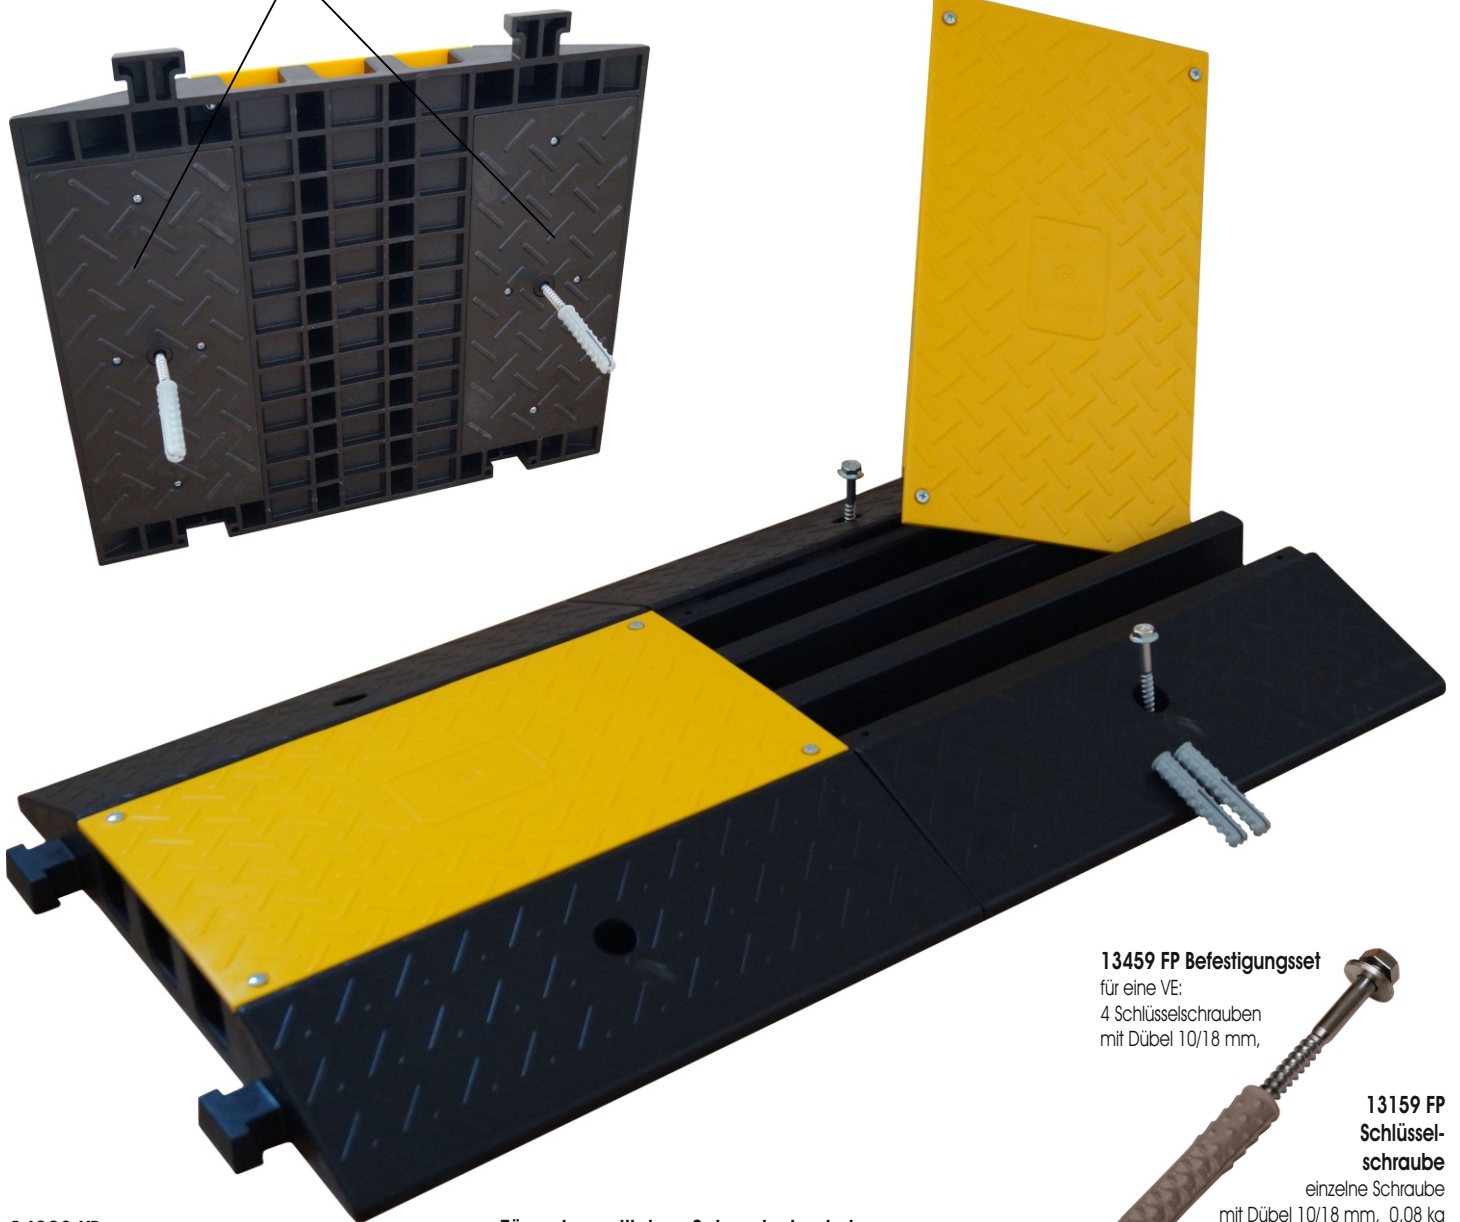

14298 KB Kabelbrücke

Ausführung: 3 Kanälen
Kanalbreite: ca. 50 mm
Kanalhöhe: ca. 50 mm

Länge im Verbund: 490 mm
Überfahrlänge: 600 mm
Körperhöhe: 75 mm
Körperfarbe: schwarz
Deckelfarbe: gelb

Für gelegentlichen Schwerlastverkehr
bis 40 Tonnen geeignet
Empfohlene Überfahrgeschwindigkeit 6 km/h

Gewicht: 8,7 kg je Stück
Material:
PPC Gehäuse
PVC Gewichtsböcke rutschhemmend
Dauerhafte Befestigung möglich

13459 FP Befestigungsset
für eine VE:
4 Schlüsselschrauben
mit Dübel 10/18 mm,



13159 FP
Schlüssel-
schraube
einzelne Schraube
mit Dübel 10/18 mm, 0,08 kg

ohne Befestigungsmaterial
VE: 2 Stück

