L 250 SN Knicklenker Airspray Markierungsmaschine

Artikelnummer:
CMC-L 250 SN

Länge:
345 cm

Breite:
110 cm

Höhe:
210 cm

Gewicht:
1300 kg

Erstellt am 23.12.2023

Beschreibung

Selbstfahrende Aufsitz Airspray Straßenmarkierungsmaschine mit hydraulischem Antrieb. Für Straßenmarkierungen im städtischen Bereich oder auf Landstraßen mit engen Kurven.

Dieselmotor
- Leistung 34 PS
- wassergekühlt
- Lichtmaschine zum Aufladen der Batterie

Arbeitslicht, Blinker und Drehlicht

Warleiteinrichtung mit Pfeilen um den Verkehr links/rechts vorbei zu führen. 2 Bliitzlichter

Hydraulikantrieb mit:
- 2 Motoren direkt an die Hinterrädern gekoppelt
- hydraulische Bremsen
- Joystick: steuert vorwärts, rückwärts und neutral
- Variable-Flow-Pump

Beschreibung

RMCD - Road Marking Control Device
Optional mit dem vermutlich am einfachsten zu bedienende System für die Straßenmarkierung!
Mit hochauflösendem Farbdisplay und dem einzigartigen RMCD-Drive!

Beachten Sie unsere YouTube-Videos und den Link auf die Website von RMCD.

2 Feststellbremsen:
- an den Vorderrädern

Knicklenker:
- servounterstützt von ZF
- um enge Kurven zu markieren

Lenkdurchmesser:
- 6,50 m

Teleskop-Visier
- für einfaches Nachmarkieren bestehender Linien

Motorabschaltung:
- wenn der Fahrer aufsteht ohne die Handbremse anzuziehen
- Einstellbar auf das Gewicht des Fahrers

Lenkrad:
- mit einstellbarem Widerstand

Sitz:
- mit einstellbarer Position (links / rechts, vorwärts / hinten)

Druckfarbenbehälter:
- Kapazität 250 l
- aus rostfreiem Stahl
- mit hydraulischem Mixer

Lösungsmittelbehälter:
- zum Spülen von Pistole und Farbschlauch

Drucktank für Glasperlen:
- Kapazität 100 l
- mit Druckregulierung
- Feuchtigkeitsabscheider

Zweistufiger Zweizylinder-Kompressor:
- Durchflussmenge 1390 l / min
- mit Druckbegrenzungsventil

Automatische Farbpistole:
- mit Leitungsbegrenzer, montiert auf fix montiertem Träger mit Pistole, höhenverstellbar.
- Fixierter Träger kann durch pneumatische Aufhängung oder durch Markierungsscheiben ersetzt werden. (Siehe optional).
- Standarddüse für 10-20 cm Linie

Automatische Glasperlenpistole:

Beschreibung

- Diffusor mit verstellbarer Neigung- und Öffnungswinkeln.
- Verzögerungsregler für Glaspistole

MAX. LINE BREITE: 90 cm
(Nur möglich mit entsprechendem Zubehör)

Elektronischer Strich- Lückenautomat:
- C8000

Druckregler 1/4 Zoll für Farb- oder Drucksystem

Artikelnummer: CMC-PN00064

Zum Umschalten von der Rückspülfuktion zur Markierungsfunktion.

Zubehör/Erweiterungen

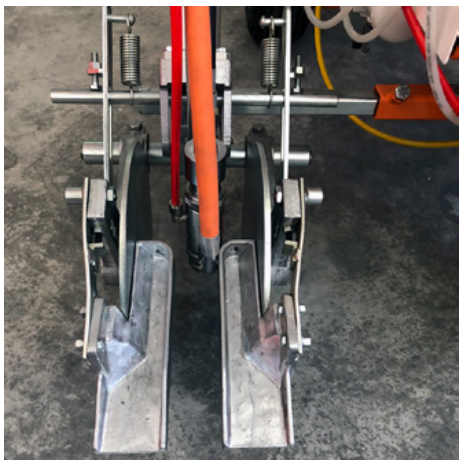

Rollscheibeneinheit 10 bis 20 cm

Artikelnummer: CMC-GD001

Rollscheibeneinheit für Strichbreiten von 10 bis 20 cm

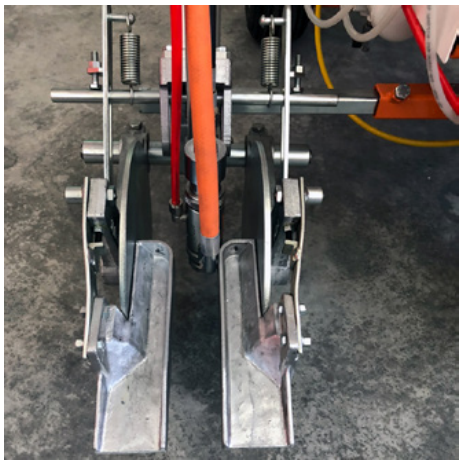

Rollscheibeneinheit 10 bis 30 cm

Artikelnummer: CMC-GD003

Rollscheibeneinheit für Strichbreiten von 10 bis 30 cm

Manuelle Airspray-Pistole CMC Modell 5 mit Schläuchen

Artikelnummer: CMC-PSSP5+5h

Manuelle Airspray-Pistole Modell Nr. 5
Mit 5 Meter Materialschlauch und 5 Meter Luftschlauch

RMCD-Standard

Artikelnummer: RMCD-Standard

Mit dem RMCD-Road Marking Control Device haben wir ein völlig neues System entwickelt, um Straßenmarkierungsmaschinen mit mehr Komfort zu bedienen.Die Basis bildet das RMCD-CAN-Bus-System. Das variabel zu konfigurierende System bietet ein breites Anwendungsspektrum.