TR 306 Roteador mecânico de demarcação duplex

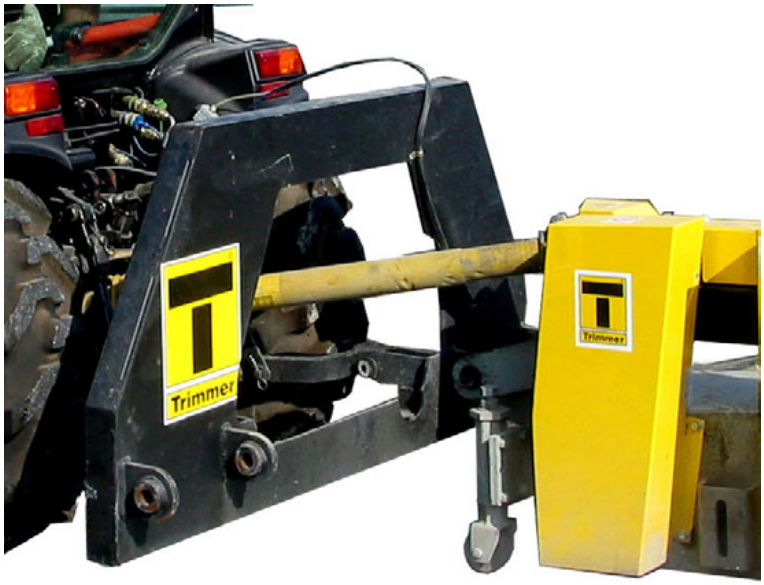

Número do artigo:
TRIM-00304007

Comprimento:
1700 mm

Largura:
1350 mm

Altura:
900 mm

Peso:
580 kg

Criado em 28.12.2023

Descrição do produto

Fresadora de montagem duplex com accionamento mecânico das unidades de fresagem. Para montagem em tractores, camiões ou similares. Adequado para grandes trabalhos de fresagem em estradas rurais, auto-estradas ou mesmo aeroportos. Com unidades de moagem acionadas hidraulicamente

Largura de trabalho: 300 mm
Distância até à parede: 100 mm
Dimensões com suporte 1700 x 1350 x 900 mm
Dimensões sem suporte 650 x 1350 x 900 mm
Ligação para sucção: ø 120 mm
Peso com tambor: 580 kg
Potência: 30 kW
Velocidade: 540 RPM
Motores hidráulicos: 2 x 130 cc

Peças de substituição

Acessórios/Extensões