

CMC AR 30 PROP-H - Μηχάνημα διαγράμμισης δρόμων χωρίς αέρα με εμβολοφόρο αντλία 6,17 L/min και

Αριθμός αντικειμένου:
CMC-MTLAR30PRO-P-H

Μήκος:
155 cm

Πλάτος:
75 cm

Ύψος:
101 cm

Βάρος:
142 kg

02.01.2026



Περιγραφή

Απλό, ελαφρύ και απλό χειροκίνητο μηχάνημα διαγράμμισης για μικρές διαγραμμίσεις στον επαγγελματικό ή δημοτικό τομέα! Εξοπλισμένο με αντλία εμβόλου.

Κινητήρας βενζίνης:

- Honda.
- Ισχύς 6 HP
- Χειροκίνητη μίζα

(Μπορείτε να αντικαταστήσετε γρήγορα τον βενζινοκινητήρα με έναν κατάλληλο ηλεκτροκινητήρα μέσα σε λίγα λεπτά. (Βλέπε τα ακόλουθα άρθρα)

Μηχανή με χειροκίνητη οδήγηση:

Είναι επίσης δυνατό να εξοπλιστεί το AR 30 Pro με το HMC ή το HMC-C, ένα καροτσάκι υδραυλικής κίνησης. (Βλέπε τα επόμενα άρθρα)

Φρένο στάθμευσης
στον πίσω τροχό

Ρυθμιζόμενος μπροστινός τροχός,

Περιγραφή

για τη σήμανση στενών ακτίνων. Μπορεί να κλειδωθεί ή να ξεκλειδωθεί κατά τη διάρκεια της εργασίας χρησιμοποιώντας έναν μοχλό στο τιμόνι. Η σκληρότητα του τιμονιού μπορεί να ρυθμιστεί με τη χρήση ξεχωριστού χειριστηρίου.

Τηλεσκοπικό γείσο

για απλή αρχική σήμανση ή ακριβή επανασήμανση υφιστάμενων γραμμών.

Τιμόνι

μπορεί να ρυθμιστεί σε ύψος

Θήκη για κουβά χρώματος

(μέγιστη διάμετρος 32 cm)

Υδραυλική εμβολοφόρα αντλία airless

- Μέγιστη πίεση λειτουργίας 210 bar
- Μέγιστη ροή όγκου 6,17 l / min
- με στάνταρ ακροφύσιο 419

Αφαιρούμενο πιστόλι βαφής:

Αυτό μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως χειροκίνητο πιστόλι για στένσιλ ή επιφανειακές σημάνσεις ή ως πιστόλι για γραμμές με χρήση λαβής σκανδάλης. Τυπικό ακροφύσιο για γραμμή 10-20 cm. (Το πλάτος της γραμμής μπορεί να κυμαίνεται από 5 cm έως 30 cm αλλάζοντας το ακροφύσιο ή/και ρυθμίζοντας το ύψος του πιστολιού)

Μαρκαδόρος με τροχό:

για να διατηρείται η απόσταση μεταξύ του πιστολιού βαφής και της λωρίδας η ίδια.

MAX. ΠΛΑΤΟΣ ΓΡΑΜΜΗΣ:

50 cm (μόνο με τα κατάλληλα εξαρτήματα)



Φίλτρο εισαγωγής πιστολιού βαφής

Αριθμός αντικειμένου: BER-2004


Φίλτρο 100 ματιών (κίτρινο) για πιστόλι ψεκασμού χρώματος.
Για το φιλτράρισμα του χρώματος σήμανσης στο πιστόλι ψεκασμού χρώματος.



Φίλτρο εισαγωγής πιστολιού βαφής

Αριθμός αντικειμένου: BER-FM2002

Φίλτρο εισαγωγής φίλτρου πιστολιού ψεκασμού βαφής 50 ματιών (λευκό)
Για το φιλτράρισμα της μπογιάς σήμανσης στο πιστόλι ψεκασμού

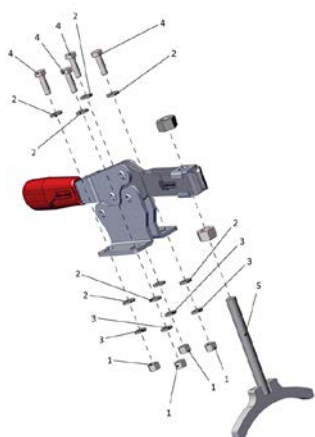

Το φρένο στάθμευσης είναι πλήρες

Αριθμός αντικειμένου: CMC -KIT00047

Για τη σειρά AR και το τρόλεϊ κίνησης HMC.



Σφαιρική βαλβίδα 3/8"

Αριθμός αντικειμένου: CMC-00085

Για τη μετάβαση από τη λειτουργία αντίστροφης έκπλυσης στη λειτουργία σήμανσης.



Λάστιχο βαφής μήκους 10 μέτρων

Αριθμός αντικειμένου: CMC-10H



Ακροφύσιο airless για επιφανειακή σήμανση 219

Αριθμός αντικειμένου: CMC-200-219



Ακροφύσιο airless για σήμανση γραμμής 321

Αριθμός αντικειμένου: CMC-202-321



Ακροφύσιο airless για επιφανειακή σήμανση 219

Αριθμός αντικειμένου: CMC-662-219

Ακροφύσιο airless TITAN για τη σήμανση επιφανειών, συμβόλων κ.λπ.

Γωνία ψεκασμού: 20 μοίρες

Διάτρηση: Πυκνωτής: 0,019 ιντσών



Ακροφύσιο airless για επιφανειακή σήμανση 421

Αριθμός αντικειμένου: CMC-662-421

Ακροφύσιο airless TITAN για τη σήμανση επιφανειών, συμβόλων κ.λπ.

Γωνία ψεκασμού: 40 μοίρες

Διάτρηση: 0,021 ιντσών



Ακροφύσιο airless για επιφανειακή σήμανση 423

Αριθμός αντικειμένου: CMC-662-423

Ακροφύσιο airless TITAN για τη σήμανση επιφανειών, συμβόλων κ.λπ.

Γωνία ψεκασμού: 40 μοίρες

Διάτρηση: 0,023 ιντσών



Ακροφύσιο airless για επιφανειακή σήμανση 519

Αριθμός αντικειμένου: CMC-662-519

Ακροφύσιο airless TITAN για τη σήμανση επιφανειών, συμβόλων κ.λπ.

Γωνία ψεκασμού: 50 μοίρες

Διάμετρος: 1,5 mm: 0,019 ιντσών



Ακροφύσιο airless για επιφανειακή σήμανση 521

Αριθμός αντικειμένου: CMC-662-521

Ακροφύσιο airless TITAN για τη σήμανση επιφανειών, συμβόλων κ.λπ.

Γωνία ψεκασμού: 50 μοίρες

Διάμετρος: 1,5 mm: 0,021 ιντσών



Ακροφύσιο airless για σήμανση γραμμών 215

Αριθμός αντικειμένου: CMC-697-215

Ακροφύσιο airless TITAN για τη χάραξη αιχμηρών γραμμών.

Γωνία ψεκασμού: 20 μοίρες

Διάτρηση: 0,015 ιντσών



Ακροφύσιο airless για σήμανση γραμμής 217

Αριθμός αντικειμένου: CMC-697-217

Ακροφύσιο airless TITAN για τη χάραξη αιχμηρών γραμμών.

Γωνία ψεκασμού: 20 μοίρες

Διάτρηση: 0,017 ιντσών



Ακροφύσιο airless για σήμανση γραμμών 419

Αριθμός αντικειμένου: CMC-697-419

Ακροφύσιο airless TITAN για τη χάραξη αιχμηρών γραμμών.

Γωνία ψεκασμού: 40 μοίρες

Διάτρηση: 0,019 ιντσών



Ακροφύσιο airless για σήμανση γραμμών 421

Αριθμός αντικειμένου: CMC-697-421

Ακροφύσιο airless τιτανίου για τη χάραξη αιχμηρών γραμμών.

Γωνία ψεκασμού: 40 μοίρες

Διάτρηση: 0,021 ιντσών



Ακροφύσιο airless για σήμανση γραμμών 423

Αριθμός αντικειμένου: CMC-697-423

Ακροφύσιο airless TITAN για τη χάραξη αιχμηρών γραμμών.

Γωνία ψεκασμού: 40 μοίρες

Διάτρηση: 0,023 ιντσών



Ακροφύσιο airless για σήμανση γραμμών 621

Αριθμός αντικειμένου: CMC-697-621

Ακροφύσιο airless TITAN για τη χάραξη αιχμηρών γραμμών.

Γωνία ψεκασμού: 60 μοίρες

Διάτρηση: 0,021 ιντσών



Ακροφύσιο airless για σήμανση γραμμών 423

Αριθμός αντικειμένου: CMC-697-627

Ακροφύσιο airless TITAN για τη χάραξη αιχμηρών γραμμών.

Γωνία ψεκασμού: 60 μοίρες

Διάτρηση: 0,027 ιντσών



Ακροφύσιο airless για σήμανση γραμμών 631

Αριθμός αντικειμένου: CMC-697-631

Ακροφύσιο airless TITAN για τη χάραξη αιχμηρών γραμμών.

Γωνία ψεκασμού: 60 μοίρες

Διάτρηση: 0,031 ιντσών



Αριθμός αντικειμένου: CMC-AR30PRO-02-006

Φλάντζα για τη στερέωση του μπροστινού τροχού.




Μπουκάλι με 250 ml λάδι αντλίας

Αριθμός αντικειμένου: CMC-BIO46

Fluidio Bio 46

Κατάλληλο για εμβολοφόρες αντλίες CMC.

Το ειδικό λάδι αποτρέπει την πρόωρη φθορά της αντλίας.

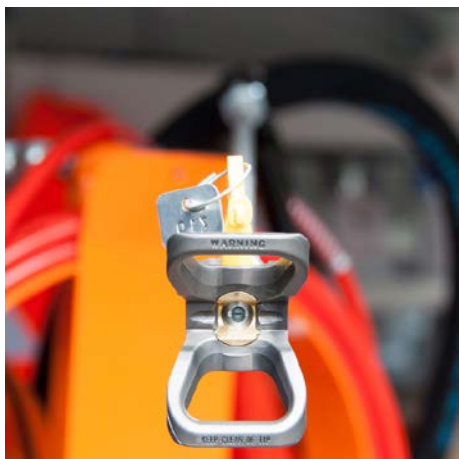

Επέκταση ακροφυσίου 45 cm

Αριθμός αντικειμένου: CMC-C94-017

Επέκταση ακροφυσίου μήκους 45 cm για εύκολη εφαρμογή σε επιφάνειες ή ακόμα και σε σύμβολα.



CMC Μοντέλο C 94 N - Χειροκίνητο πιστόλι airless κοντό

Αριθμός αντικειμένου: CMC-C94N

Αεροβόλο πιστόλι C94 κοντό.

Σύνδεση: 1/4 ίντσας

Χωρίς προστατευτικό χειρός, Χωρίς υποδοχή ακροφυσίου, Χωρίς ακροφύσιο airless



Καρφίτσα ασφάλισης για δείκτη

Αριθμός αντικειμένου: CMC-CDK90-01-007

Κατάλληλο για μηχανή σήμανσης CMC

Συμπεριλαμβάνεται πείρος



Εύκαμπτος σωλήνας κατά των παλμών για AR 30 Pro με στρογγυλό πλαίσιο

Αριθμός αντικειμένου: CMC-EXIT2100

Μήκος = 2.100 mm

F 3/8 - F 3/8

για AR 30 Pro με στρογγυλό πλαίσιο



Εύκαμπτος σωλήνας κατά της ώθησης

Αριθμός αντικειμένου: CMC-EXIT2400

Μήκος = 2.400 mm

F 3/8

F90 3/8

για AR 30 Pro



Εύκαμπτος σωλήνας κατά του παλμού για το AR 30 Pro 2017

Αριθμός αντικειμένου: CMC-EXIT2550

Μήκος = 2.550 mm

F-F

Για τη συσκευή που συγκρατεί το σωλήνα παλμού με μαύρους ιμάντες.



Φίλτρο υδραυλικού λαδιού για AR 30

Αριθμός αντικειμένου: CMC-FO-0379V

κατάλληλο για μηχανή σήμανσης CMC

- AR 30 ITPP
- AR 30 Pro P MAXX
- AR 180



Κιτ μετατροπής κύριας βαλβίδας 3/8 ιντσών

Αριθμός αντικειμένου: CMC-KIT00018

Κιτ μετατροπής σφαιρικής βαλβίδας σε νέα κύρια βαλβίδα.

Αποτελείται από:

- VS38-000 κύρια βαλβίδα
- περιστρεφόμενο εξάρτημα με σωλήνα επιστροφής (με μεταλλικό άκρο)
- T-προσαρμογή για το μανόμετρο



Χάλκινος δακτύλιος στεγανοποίησης 1/2" 21 x 27 x 1,5)

Αριθμός αντικειμένου: CMC-OL00190




Χάλκινος δακτύλιος στεγανοποίησης 3/8" (17 x 23 x 1,5)

Αριθμός αντικειμένου: CMC-OL00191



Σύνδεσμος DIR M 1/4 - F GIR 3/8


Αριθμός αντικειμένου: CMC-P00-027

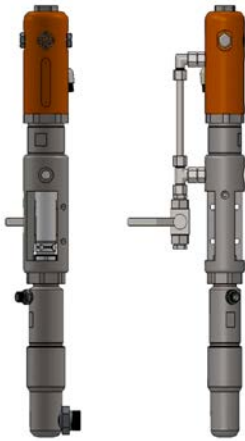

Αντλία χωρίς αέρα CMC P20

Αριθμός αντικειμένου: CMC-P20


Κατάλληλο για την αντλία airless P20 της CMC.

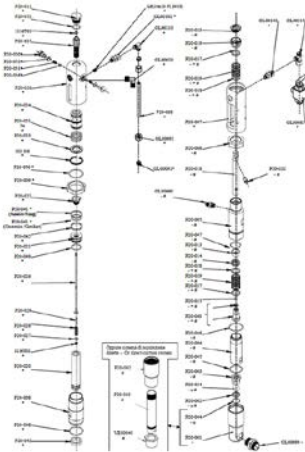

Κάθισμα με σφαιρική έδρα $\varnothing$ 25 για P20

Αριθμός αντικειμένου: CMC-P20-002


Κατάλληλο για την αντλία airless P20 της CMC.

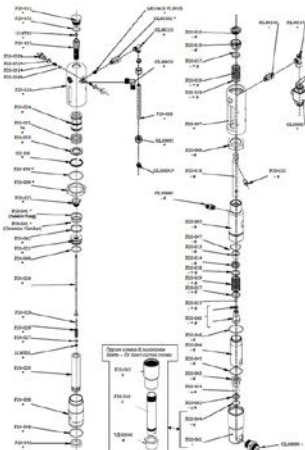

κλωβός σφαίρας $\varnothing$ 25


Αριθμός αντικειμένου: CMC-P20-003

Κατάλληλο για την αντλία airless P20 της CMC.

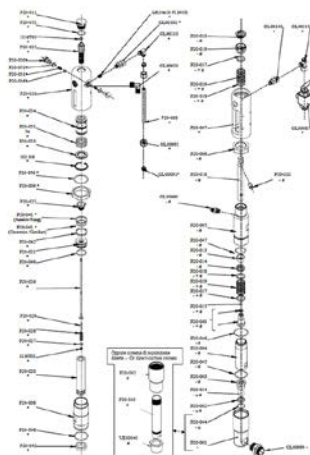


Αριθμός αντικειμένου: CMC-P20-019

Κατάλληλο για την αντλία airless P20 της CMC.

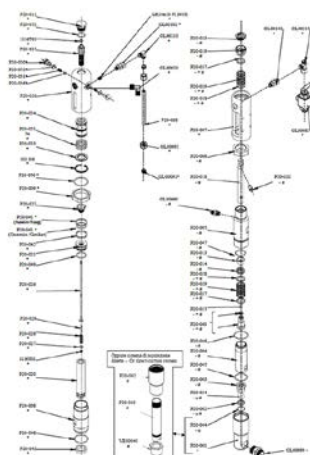

Αριθμός αντικειμένου: CMC-P20-033

Κατάλληλο για την αντλία airless P20 της CMC.

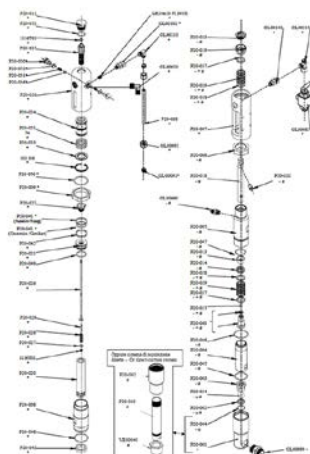

Μπάλα


Αριθμός αντικειμένου: CMC-P20-034

Κατάλληλο για την αντλία airless P20 της CMC.



Συσκευασία για αντλία airless P20

Αριθμός αντικειμένου: CMC-P20-039

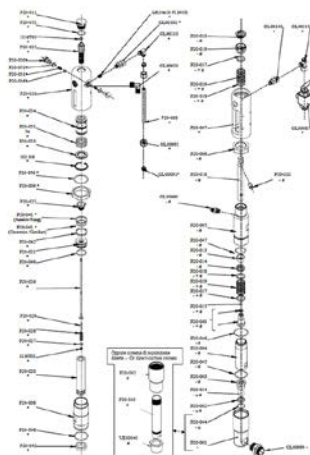


Αριθμός αντικειμένου: CMC-P20-044

Κατάλληλο για την αντλία airless P20 της CMC.

Σετ φλάντζας χρώμα φλάντζας

Αριθμός αντικειμένου: CMC-P20-092



Φίλτρο υδραυλικού λαδιού για AR 30

Αριθμός αντικειμένου: CMC-P21-015



Πλαστική εργαλειοθήκη

Αριθμός αντικειμένου: CMC-PI00004

Κιβώτιο εργαλείων από πλαστικό

κατάλληλο για μηχανές σήμανσης CMC.



Πλαστική λαβή

Αριθμός αντικειμένου: CMC-PL00044

κατάλληλο για μηχανή σήμανσης CMC
Διάμετρος: 27 mm



Μανόμετρο 400 bar

Αριθμός αντικειμένου: CMC-PN00211

Μανόμετρο με μέγιστη ένδειξη πίεσης 400 bar.




Πνευματικός τροχός (μπροστινός τροχός) 8/3.00X4

Αριθμός αντικειμένου: CMC-RU00058

Μπροστινός τροχός για τη σειρά AR 30 με ζάντα.
Ο τροχός από καουτσούκ αντισταθμίζει ιδανικά τις μικρές ανωμαλίες.

Διαστάσεις: Διαστάσεις: 8/3.00X4



Μονάδα σήμανσης με τροχό

Αριθμός αντικειμένου: CMC-SU00030

Μονάδα μαρκαδόρου με πλαστικό τροχό - για να διατηρείται η απόσταση μεταξύ του πιστολιού βαφής και του υποστρώματος πάντα στο ίδιο επίπεδο.

Code - Code	Description	Description
14	VITE PESSAGGIO CASTER	SCREW TO REMOVE PROTECTION
15	ELABORATO DI ATTACCO RUOTA	PROCTOR DETACH OF THE FRONT
16	BORCELLA ANTICORONA	PROTECTOR
17	RUOTA	WHEEL
18	RUOTA	WHEEL
19	RUOTA	WHEEL
20	RUOTA	WHEEL
21	RUOTA	WHEEL
22	RUOTA	WHEEL
23	RUOTA	WHEEL
24	RUOTA	WHEEL



Μοχλός για την ενεργοποίηση του πιστολιού βαφής ή του περιστρεφόμενου τροχού

Αριθμός αντικειμένου: CMC-SU00156


κατάλληλο για τη σειρά AR 30 Pro



Μοχλός χειρισμού για απελευθέρωση καλωδίου

Αριθμός αντικειμένου: CMC-SU00196

Για την ενεργοποίηση του πιστολιού βαφής, του πιστολιού σφαιριδίων ή για το ξεκλείδωμα του μπροστινού τροχού.

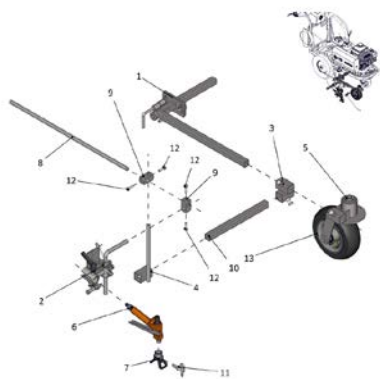

Θήκη για μονάδα σήμανσης (μαρκαδόρος)

Αριθμός αντικειμένου: CMC-SU00222



Εύκαμπτος σωλήνας εισαγωγής

Αριθμός αντικειμένου: CMC-TV1ASPAR30

Εύκαμπτος σωλήνας εισαγωγής για τη σειρά AR 30 με αντλίες διαφράγματος.




Σωλήνας βαφής υψηλής πίεσης 1/4" 10 μέτρα

Αριθμός αντικειμένου: CMC-TVAPR1/410MT

Σωλήνας βαφής υψηλής πίεσης

Μήκος: 10 μέτρα

Σύνδεση: 4 ιντσών

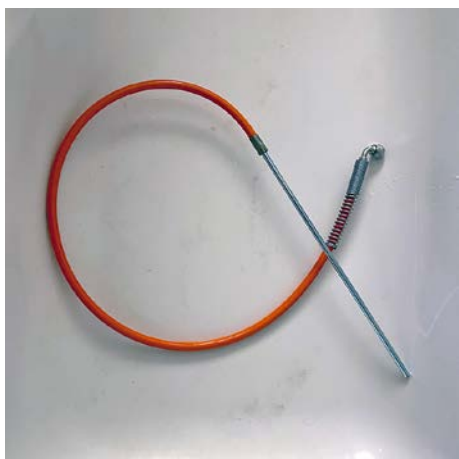

Εύκαμπτος σωλήνας κυκλοφορίας

Αριθμός αντικειμένου: CMC-TVAPR1/41100I

Σωλήνας κυκλοφορίας υψηλής πίεσης κατάλληλος για νέα βαλβίδα αλλαγής VS38-000



Σωλήνας βαφής υψηλής πίεσης 1/4" μήκους 15 μέτρων

Αριθμός αντικειμένου: CMC-TVAPR1/415MT

Σωλήνας βαφής υψηλής πίεσης

Μήκος: Μήκος: 15 μέτρα

Σύνδεση: 4 ιντσών




Έγχρωμο φίλτρο υψηλής πίεσης 60 ματιών

Αριθμός αντικειμένου: CMC-VE00062

Κατάλληλο για μηχανή σήμανσης CMC

Μήκος: Μήκος: 145 mm

Διάμετρος 25 mm

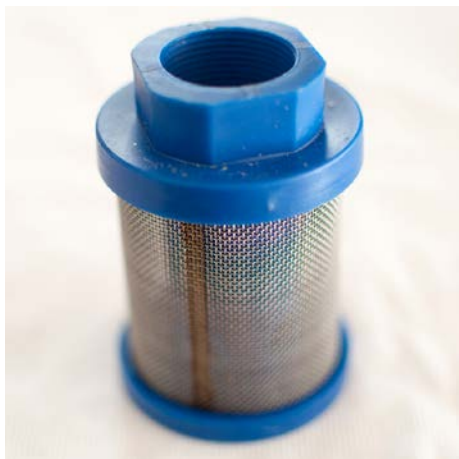

Αριθμός αντικειμένου: CMC-VE00064

Κατάλληλο για μηχανές CMC.



Έγχρωμο φίλτρο υψηλής πίεσης 30 ματιών

Αριθμός αντικειμένου: CMC-VE00110

κατάλληλο για μηχανή σήμανσης CMC

Μήκος: 145 mm


Διάμετρος: 145 mm: Διάμετρος: 25 mm



Υποδοχή ακροφυσίου για ακροφύσιο airless 11/16" (17,4 mm) για ακροφύσια airless

Αριθμός αντικειμένου: CMC-VE00123

Υποδοχή ακροφυσίου 11/16" (17,4 mm) για ακροφύσια airless

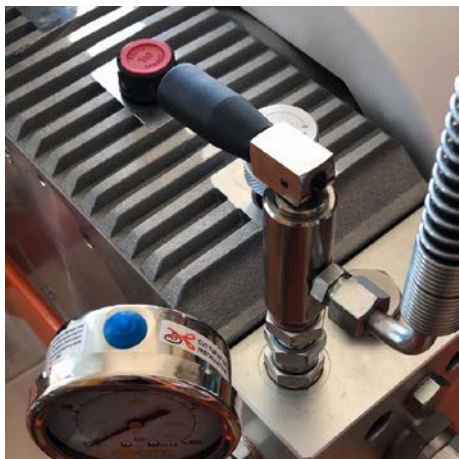


Κύρια βαλβίδα 3/8 ιντσών

Αριθμός αντικειμένου: CMC-VS38-000

Για τη μετάβαση από την αντίστροφη πλύση στο πιστόλι.

Κατάλληλο για τη σειρά CMC AR 30.

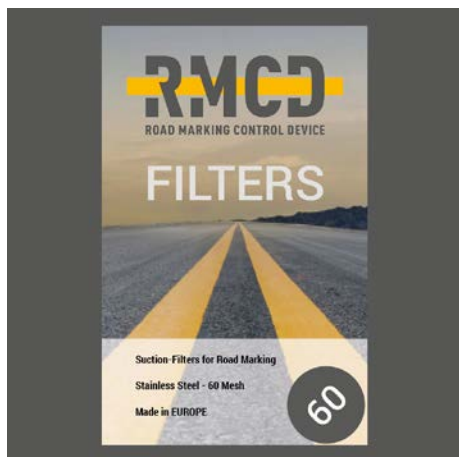

RMCD - Φίλτρο εισαγωγής 28 x 1,5

Αριθμός αντικειμένου: RMCD-22906

Φίλτρο εισαγωγής 28 x 1,5 IG 60 Mesh



Ακροφύσιο airless για επιφανειακή σήμανση 219

Αριθμός αντικειμένου: CMC-200-219



Ακροφύσιο airless για σήμανση γραμμής 321

Αριθμός αντικειμένου: CMC-202-321



Αριθμός αντικειμένου: CMC-2PAR30

Δεύτερο χειροκίνητο πιστόλι airless με ανάρτηση, σωλήνα και



Ακροφύσιο airless για επιφανειακή σήμανση 219

Αριθμός αντικειμένου: CMC-662-219

Ακροφύσιο airless TITAN για τη σήμανση επιφανειών, συμβόλων κ.λπ.

Γωνία ψεκασμού: 20 μοίρες

Διάτρηση: Πυκνωτής: 0,019 ιντσών



Ακροφύσιο airless για επιφανειακή σήμανση 421

Αριθμός αντικειμένου: CMC-662-421

Ακροφύσιο airless TITAN για τη σήμανση επιφανειών, συμβόλων κ.λπ.

Γωνία ψεκασμού: 40 μοίρες

Διάτρηση: 0,021 ιντσών



Ακροφύσιο airless για επιφανειακή σήμανση 423

Αριθμός αντικειμένου: CMC-662-423

Ακροφύσιο airless TITAN για τη σήμανση επιφανειών, συμβόλων κ.λπ.

Γωνία ψεκασμού: 40 μοίρες

Διάτρηση: 0,023 ιντσών



Ακροφύσιο airless για επιφανειακή σήμανση 519

Αριθμός αντικειμένου: CMC-662-519

Ακροφύσιο airless TITAN για τη σήμανση επιφανειών, συμβόλων κ.λπ.

Γωνία ψεκασμού: 50 μοίρες

Διάμετρος: 1,5 mm: 0,019 ιντσών



Ακροφύσιο airless για επιφανειακή σήμανση 521

Αριθμός αντικειμένου: CMC-662-521

Ακροφύσιο airless TITAN για τη σήμανση επιφανειών, συμβόλων κ.λπ.

Γωνία ψεκασμού: 50 μοίρες

Διάμετρος: 1,5 mm: 0,021 ιντσών



Ακροφύσιο airless για σήμανση γραμμών 215

Αριθμός αντικειμένου: CMC-697-215

Ακροφύσιο airless TITAN για τη χάραξη αιχμηρών γραμμών.

Γωνία ψεκασμού: 20 μοίρες

Διάτρηση: 0,015 ιντσών



Ακροφύσιο airless για σήμανση γραμμής 217

Αριθμός αντικειμένου: CMC-697-217

Ακροφύσιο airless TITAN για τη χάραξη αιχμηρών γραμμών.

Γωνία ψεκασμού: 20 μοίρες

Διάτρηση: 0,017 ιντσών



Ακροφύσιο airless για σήμανση γραμμών 419

Αριθμός αντικειμένου: CMC-697-419

Ακροφύσιο airless TITAN για τη χάραξη αιχμηρών γραμμών.

Γωνία ψεκασμού: 40 μοίρες

Διάτρηση: 0,019 ιντσών



Ακροφύσιο airless για σήμανση γραμμών 421

Αριθμός αντικειμένου: CMC-697-421

Ακροφύσιο airless τιτανίου για τη χάραξη αιχμηρών γραμμών.

Γωνία ψεκασμού: 40 μοίρες

Διάτρηση: 0,021 ιντσών



Ακροφύσιο airless για σήμανση γραμμών 423

Αριθμός αντικειμένου: CMC-697-423

Ακροφύσιο airless TITAN για τη χάραξη αιχμηρών γραμμών.

Γωνία ψεκασμού: 40 μοίρες

Διάτρηση: 0,023 ιντσών



Ακροφύσιο airless για σήμανση γραμμών 621

Αριθμός αντικειμένου: CMC-697-621

Ακροφύσιο airless TITAN για τη χάραξη αιχμηρών γραμμών.

Γωνία ψεκασμού: 60 μοίρες

Διάτρηση: 0,021 ιντσών



Ακροφύσιο airless για σήμανση γραμμών 423

Αριθμός αντικειμένου: CMC-697-627

Ακροφύσιο airless TITAN για τη χάραξη αιχμηρών γραμμών.

Γωνία ψεκασμού: 60 μοίρες

Διάτρηση: 0,027 ιντσών



Ακροφύσιο airless για σήμανση γραμμών 631

Αριθμός αντικειμένου: CMC-697-631

Ακροφύσιο airless TITAN για τη χάραξη αιχμηρών γραμμών.

Γωνία ψεκασμού: 60 μοίρες

Διάτρηση: 0,031 ιντσών



Θήκη HMC για AR 30 Pro-P, AR 30 Pro P-25

Αριθμός αντικειμένου: CMC-AR30P-03-015

Κατάλληλο για τα ακόλουθα μηχανήματα διαγράμμισης CMC:

AR 30 Pro P
AR 30 Pro P-25




Μπουκάλι με 250 ml λάδι αντλίας

Αριθμός αντικειμένου: CMC-BIO46

Fluid Bio 46

Κατάλληλο για εμβολοφόρες αντλίες CMC.


Το ειδικό λάδι αποτρέπει την πρόωρη φθορά της αντλίας.

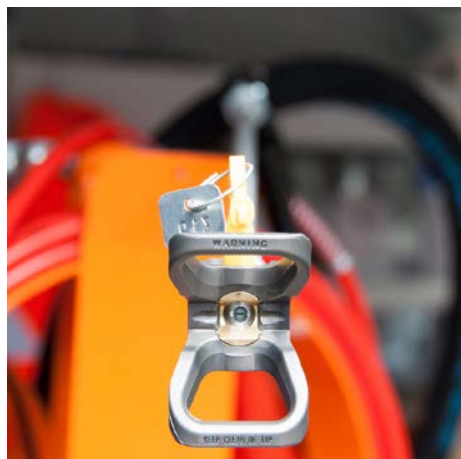

Επέκταση ακροφυσίου 45 cm

Αριθμός αντικειμένου: CMC-C94-017

Επέκταση ακροφυσίου μήκους 45 cm για εύκολη εφαρμογή σε επιφάνειες ή ακόμα και σε σύμβολα.

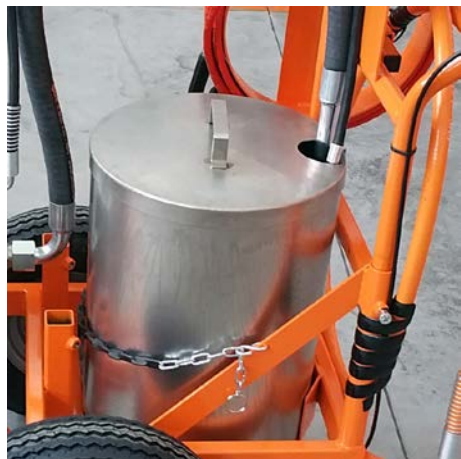

Δοχείο για χρώματα σήμανσης με

Αριθμός αντικειμένου: CMC-CONTINOX30C

Δοχείο βαφής από ανοξείδωτο ατσάλι με καπάκι που ταιριάζει με τη σειρά AR 30.

Διάμετρος: Διάμετρος: 33 cm

Ύψος: 33 cm: 40 εκ.

Χωρητικότητα: 1,5 εκ: 30 λίτρα περίπου

Kein Bild verfügbar!

Bitte beachten Sie die
Dokumente unter
Downloads / Pdf Docs


No picture available!

Please have a look for the
documents you will find under
Downloads / Pdf Docs

Χάντρες από γυαλί διπλής βαρύτητας 2 x 15 cm

Αριθμός αντικειμένου: CMC-DISPERLAR30-1515

Διπλό βαρύτητας διανομέας γυάλινων σφαιριδίων για τις χειροκίνητες μηχανές σήμανσης της CMC.

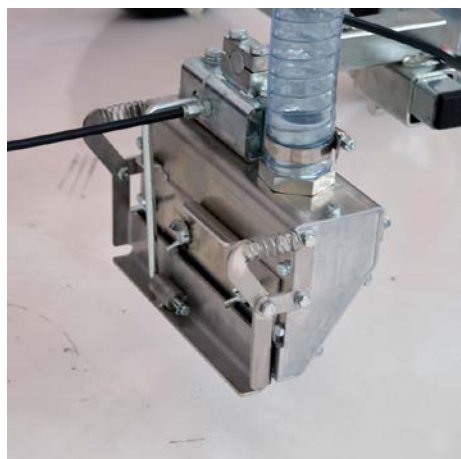

Γυάλινο σφαιριστήριο βαρύτητας 15 cm

Αριθμός αντικειμένου: CMC-DISPERLAR30-20

Διανομέας γυάλινων σφαιριδίων βαρύτητας για τις χειροκίνητες μηχανές σήμανσης της CMC.



Γυάλινο σφαιριστήριο βαρύτητας 30 cm

Αριθμός αντικειμένου: CMC-DISPERLAR30-30

Διανομέας γυάλινων σφαιριδίων βαρύτητας για τις χειροκίνητες μηχανές σήμανσης της CMC.



Σύστημα γυάλινων χαντρών με κωνικό αναδευτήρα γυάλινων χαντρών

Αριθμός αντικειμένου: CMC-DISPERLAR30-CON

Σύστημα διασποράς γυάλινων σφαιριδίων βαρύτητας με ειδικό σύστημα εξόδου.

Αυτό αποτρέπει το φύσημα των αντανακλαστικών γυάλινων σφαιριδίων μέσω της ποδιάς και έτσι μειώνεται η ποσότητα του χρησιμοποιούμενου υλικού.



CMC - HMC Αμαξίδιο κίνησης με υδραυλική κίνηση για μηχανήματα διαγράμμισης οδών

Αριθμός αντικειμένου: CMC-HMC-B

Επεκτείνετε την παραγωγικότητά σας με το υδραυλικά κινούμενο καρότσι HMC της CMC. Αυτή μπορεί να τοποθετηθεί πίσω από το χειροκίνητο μηχάνημα διαγράμμισης οδών με ένα κοτσαδόρο. Με κινητήρα Briggs and Stratton.



Πλαστική δεξαμενή βαφής 50 λίτρων

Αριθμός αντικειμένου: CMC-KITCONT50



Ηλεκτρικός κινητήρας για AR 30 Pro / Ηλεκτρική μηχανή σήμανσης δαπέδου

Αριθμός αντικειμένου: CMC-KITELAR30

Για απλή και γρήγορη μετατροπή από κινητήρα εσωτερικής καύσης σε ηλεκτρική κίνηση για την αντλία airless.

Ισχύς: 3 hp, μονοφασική


Χωρητικότητα αντλίας: 5,9 L/min.



Πλαστική δεξαμενή βαφής 50 λίτρων

Αριθμός αντικειμένου: CMC-PL00199

Για το εκτεταμένο κιτ απόδοσης των εργασιών σήμανσης. Δεξαμενή βαφής 50 λίτρων για το μηχάνημα σήμανσης CMC. Από πλαστικό με καπάκι.

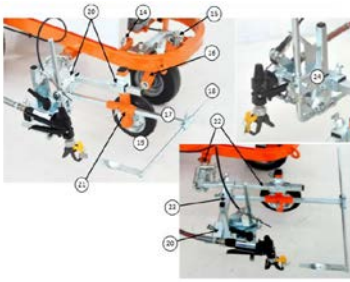

Code / Code	Description	Description
14	VITE PIASSAGGIO CASTER	SCREW TO REMOVE PROTECTION
15	ELEMENTO DI ATTACCO RUOTA ANTERIORE	PLUGGING DEVICE OF THE FRONT WHEEL
16	FORCELLA ANTERIORE	FRONT FORK
17	PIEDO FIANCO	POD-THE-PIECE
18	PIEDO DENTATO	POD-THE-PIECE
19	RUOTA	WHEEL OF THE GUN SUPPORT
20	SUPPORTO A CRUCE	CROSS SUPPORT
21	SUPPORTO RUOTINO E MEDIO	SUPPORT OF THE WHEEL AXLE OF THE ROULETTE
22	SUPPORTO SPECIALE CANTOCCORREALE COMPLETO	COMPLETE SPECIAL SUPPORT
23	SUPPORTO GRUPPO PISTOLA	SUPPORT OF THE GUN GROUP
24	GRUPPO PISTOLA	GUN GROUP

Μονάδα σήμανσης με τροχό

Αριθμός αντικειμένου: CMC-SU00030

Μονάδα μαρκασδόρου με πλαστικό τροχό - για να διατηρείται η απόσταση μεταξύ του πιστολιού βαφής και του υποστρώματος πάντα στο ίδιο επίπεδο.



Ανάρτηση για πιστόλι βαφής με περιστρεφόμενο τροχό (Marqueur)

Αριθμός αντικειμένου: CMC-SU00220

Για να ισοπεδώσετε ανώμαλες επιφάνειες. Εξοπλισμένο με περιστρεφόμενο τροχό αέρα για να σχεδιάζει τέλειες γραμμές ακόμη και σε καμπύλες.



Καρούλι εύκαμπτου σωλήνα για συσκευές airless

Αριθμός αντικειμένου: CMC-VE00113

Τροχήλατο λάστιχο για μηχανήματα διαγράμμισης δρόμων χωρίς αέρα.

(χωρίς σωλήνα)

Χωράει 10 μέτρα εύκαμπτου σωλήνα 1/4 ιντσών ή 12 μέτρα εύκαμπτου σωλήνα 3/8 ιντσών.



Υποδοχή ακροφυσίου για ακροφύσιο airless 11/16" (17,4 mm) για ακροφύσια airless

Αριθμός αντικειμένου: CMC-VE00123

Υποδοχή ακροφυσίου 11/16" (17,4 mm) για ακροφύσια airless



Επέκταση ακροφυσίου 45 cm - σπείρωμα 11/16 ιντσών / 17,46 mm από ανοξείδωτο χάλυβα

Αριθμός αντικειμένου: RMCD-FM63010F

Επεκτάσεις ακροφυσίων για σπείρωμα 11/16 ιντσών (17,46 mm).

Μήκος: 45 εκ.

Υλικό: Ανοξείδωτο ατσάλι - Ιδιαίτερα σταθερό και ανθεκτικό.

Σύνδεση πιστολιού βαφής: 17,46 mm

Σύνδεση υποδοχής ακροφυσίου: 11/16 ίντσας / 17,46 mm




RMCD - LIGHT - Standard

Αριθμός αντικειμένου: RMCD-Light-Std

RMCD Light Standard με έγχρωμη οθόνη για παρακολούθηση:

- Ταχύτητα
- έγχρωμη εκτύπωση
- Καταγραφή των εργασιών σήμανσης

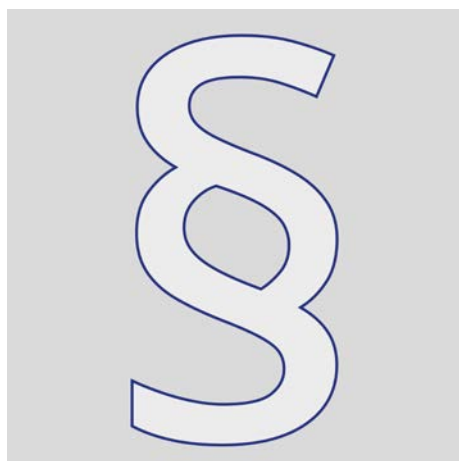

Πρόσθετες πληροφορίες

Αριθμός αντικειμένου: STR_zz_§

Οι τιμές που αναφέρονται ισχύουν για 2 μήνες από την ημερομηνία έκδοσης.

Οι τιμές είναι καθαρές τιμές. Παράδοση χωρίς μεταφορέα (Incoterm - FCA)

Δεν αναλαμβάνουμε καμία ευθύνη για την επικαιρότητα, την ορθότητα και την πληρότητα των πληροφοριών.

Ισχύουν οι γενικοί μας όροι και προϋποθέσεις!

https://shop.stramat.com/data/dokumente/AGB_de.pdf