

# BODEN ABSTREIFER

Produktkatalog

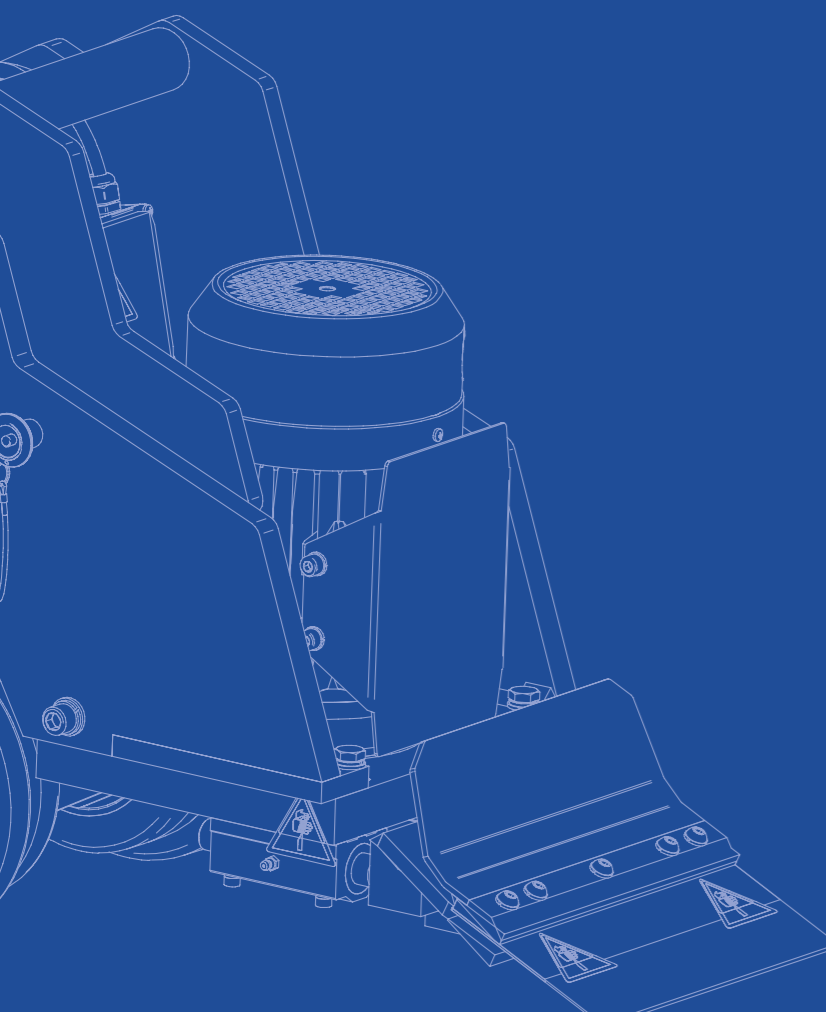
**2022**



**von  
arx**®  
TRUE QUALITY SINCE 1941



# HANDGEFÜHRTE, SELBSTFAHRENDE, MOTORGETRIEBENE ELEKTROWERKZEUGE MIT OSZILLIERENDEM ABSTREIFERKOPF, DER ZUM ABTRAGEN VON BODENBELAGSSCHICHTEN BESTIMMT IST



Die Maschine arbeitet unter ihrem eigenen Gewicht auf dem Boden und muss von einem Bediener geführt werden.

Der Abstreifwinkel ist mit speziellen Klingeneinstreifstreifen in 3 Positionen je nach gewünschter Anwendung einzustellen. Das einstellbare Gewicht der Maschine gibt die Möglichkeit, den exakten Werkzeugdruck im Vorfeld einzustellen.

Der Handgriff ist auch höhenverstellbar. Die selbstfahrende Funktion wird durch einen Hebel am Griff mit Pedalverriegelung für den Vorwärtsgang aktiviert. Die Rückwärtsfahroption wird von Hand mit entriegeltem Pedal angetrieben.



## SC 20

### Bodenabstreifer

Artikelcode	Stromversorgung	Verbrauch
800071	230 V / 50 Hz	8,3 A
800078	115 V / 50 Hz	17,2 A
800079	115 V / 60 Hz	17,2 A

#### Physikalische Parameter

Gewicht kg / lbs	35,9 kg / 79 lbs
Abmessungen mm / inch	372 × 1008 × 885 mm 14,6 × 39,6 × 34,8"

#### Anwendungsbereich

Der Bodenabstreifer mit seinen verschiedenen Klingen ist besonders geeignet für:

- Abziehen von Bodenbelägen
- Anheben von Teppichfliesen und Teppichen mit Schaumrücken
- Entfernen von Filz, Unterlagen
- Linoleum- und Vinylbodenbeläge
- Korkfliesen und Matten
- Fliesen aus Keramik und Granit

Die Maschine arbeitet auf Estrich, Latex, Beton oder Holzoberflächen und hebt Bodenbeläge an, ohne Rückstände und Rückseiten zu hinterlassen. Sie kann auch verwendet werden, um auf Hartholzböden einen Alterungseffekt zu erzeugen.

#### Wesentliche Merkmale

Arbeitsbreite	200 - 230 mm / 7,8 - 9,1"
Abstand zur Wand	88 mm / 3,5" (Grundklinge)
Größe des Elektromotorantriebs	90 L
Stromversorgung	1,5 kW
Geschwindigkeit	2800 RPM
Motorschutzschalter	25 A / 115 V, 13,5 A / 230 V
Schalldruckpegel	≤ 90,5 db(A)
Akustischer Leistungspegel	≤ 98 db(A)
Schwingungspegel	9,76 m/s <sup>2</sup>
Schutzart	IP 55



## SC 25

### Bodenabstreifer

Artikelcode	Stromversorgung	Verbrauch
800074	230 V / 50 Hz	10,9 A
800081	115 V / 50 Hz	22,4 A
800082	115 V / 60 Hz	22,2 A

#### Physikalische Parameter

Gewicht kg/lbs	155 kg / 342 lbs
Abmessungen mm/inch	500 × 1120 × 825 mm 19,7 × 44,1 × 32,5"

#### Anwendungsbereich

Der Bodenabstreifer mit seinen verschiedenen Klingen ist besonders geeignet für:

- Abziehen von Bodenbelägen
- Anheben von Teppichfliesen und Teppichen mit Schaumrücken
- Entfernen von Filz, Unterlagen
- Linoleum- und Vinylbodenbeläge
- Korkfliesen und Matten
- Fliesen aus Keramik und Granit

Die Maschine arbeitet auf Estrich, Latex, Beton oder Holzoberflächen und hebt Bodenbeläge an, ohne Rückstände und Rückseiten zu hinterlassen. Sie kann auch verwendet werden, um auf Hartholzböden einen Alterungseffekt zu erzeugen.

#### Wesentliche Merkmale

Arbeitsbreite	250 - 270 mm / 9,8 - 10,6"
Abstand zur Wand	110 mm / 4,3"(Grundklinge)
Größe des Elektromotors	90 L
Stromversorgung	1,5 kW
Geschwindigkeit	2800 RPM
Motorschutzschalter	25 A / 115 V, 13,5 A / 230 V
Schalldruckpegel	≤ 90,5 db(A)
Akustischer Leistungspegel	≤ 98,0 db(A)
Schwingungspegel	8,8 m/s <sup>2</sup>
Schutzart	IP 55



## SC 35

### Bodenabstreifer

Artikelcode	Stromversorgung	Verbrauch
800077	230 V / 50 Hz	10,9 A
800083	115 V / 50 Hz	22,4 A
800084	115 V / 60 Hz	22,2 A

#### Physikalische Parameter

Gewicht kg/lbs	234 kg / 516 lbs
Abmessungen mm/inch	500 × 1120 × 882 mm 19,7 × 44,1 × 34,7"

#### Anwendungsbereich

Der Bodenabstreifer mit seinen verschiedenen Klingen ist besonders geeignet für:

- Abziehen von Bodenbelägen
- Anheben von Teppichfliesen und Teppichen mit Schaumrücken
- Entfernen von Filz, Unterlagen
- Linoleum- und Vinylbodenbeläge
- Korkfliesen und Matten
- Fliesen aus Keramik und Granit

Die Maschine arbeitet auf Estrich, Latex, Beton oder Holzoberflächen und hebt Bodenbeläge an, ohne Rückstände und Rückseiten zu hinterlassen. Sie kann auch verwendet werden, um auf Hartholzböden einen Alterungseffekt zu erzeugen.



#### Wesentliche Merkmale

Arbeitsbreite	350 - 370 mm / 13,8 - 14,6"
Abstand zur Wand	60 mm / 2,4"(Grundklinge)
Größe des Elektromotors	90 L
Stromversorgung	1,5 kW
Geschwindigkeit	2800 RPM
Motorschutzschalter	25 A / 115 V, 13,5 A / 230 V
Schalldruckpegel	≤ 90,6 db(A)
Akustischer Leistungspegel	≤ 98,0 db(A)
Schwingungspegel	8,1 m/s <sup>2</sup>
Schutzart	IP 55










# ERSATZTEILE











## SC 20

<b>Grundklinge</b> 400110	200×100×1.5 mm 7,9×3,9×0,06"		<b>Anwendung:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Abziehen von Bodenbelägen</li> <li>• Anheben von Teppichfliesen und Teppichen mit Schaumrücken</li> <li>• Korkfliesen und Matten</li> </ul>
<b>U-Klinge</b> 400215	230×100×2 mm 9,1×3,9×0,08"		<b>Anwendung:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Entfernen von Filz, Unterlagen</li> <li>• Linoleum- und Vinylbodenbeläge</li> <li>• Mattieren</li> </ul>

## SC 25

<b>Grundklinge</b> 400123	250×80×1.5 mm 9,8×3,1×0,06"		<b>Anwendung:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Abziehen von Bodenbelägen</li> <li>• Anheben von Teppichfliesen und Teppichen mit Schaumrücken</li> <li>• Korkfliesen und Matten</li> </ul>
<b>Lange Klinge</b> 400238	250×130×1.5 mm 9,8×5,1×0,06"		<b>Anwendung:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Abziehen von Bodenbelägen</li> <li>• Anheben von Teppichfliesen und Teppichen mit Schaumrücken</li> <li>• Korkfliesen und Matten</li> </ul>
<b>U-Klinge</b> 400213	270×80×1.5 mm 10,6×3,1×0,06"		<b>Anwendung:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Entfernen von Filz, Unterlagen</li> <li>• Linoleum- und Vinylbodenbeläge</li> <li>• Mattieren</li> </ul>
<b>Trümmerklinge</b> 400217	200×80×2.5 mm 7,9×3,1×0,1"		<b>Anwendung:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Hartgeklebte Bodenbeläge</li> <li>• Trümmer</li> </ul>
<b>Grundklinge</b> 400110 (Optional)	200×100×1.5 mm 7,9×3,9×0,06"		<b>Anwendung:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Abziehen von Bodenbelägen</li> <li>• Anheben von Teppichfliesen und Teppichen mit Schaumrücken</li> <li>• Korkfliesen und Matten</li> </ul>
<b>U-Klinge</b> 400215 (Optional)	230×100×2 mm 9,1×3,9×0,08"		<b>Anwendung:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Entfernen von Filz, Unterlagen</li> <li>• Linoleum- und Vinylbodenbeläge</li> <li>• Mattieren</li> </ul>
<b>Meißel-Satz</b> 400253 (Optional)	<b>Meißelhalter</b> <b>Meißel:</b> 25×280 mm / 0,98×11" <b>Meißel:</b> 50×300 mm / 1,98×11,8"		<b>Anwendung:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Fliesen</li> <li>• Parkett</li> <li>• Harter Trümmerschutt</li> </ul>

## SC 35

<b>Grundklinge</b> 400171	350×80×1.5 mm 13,8×3,1×0,06"		<b>Anwendung:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Abziehen von Bodenbelägen</li> <li>• Anheben von Teppichfliesen und Teppichen mit Schaumrücken</li> <li>• Korkfliesen und Matten</li> </ul>
<b>Lange Klinge</b> 400218	350×130×1.5 mm 13,8×5,1×0,06"		<b>Anwendung:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Abziehen von Bodenbelägen</li> <li>• Anheben von Teppichfliesen und Teppichen mit Schaumrücken</li> <li>• Korkfliesen und Matten</li> </ul>
<b>U-Klinge</b> Unterkante 400214	370×80×1.5 mm /14,6×3,1×0,06"		<b>Anwendung:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Entfernen von Filz, Unterlagen</li> <li>• Linoleum- und Vinylbodenbeläge</li> <li>• Mattieren</li> </ul>
<b>U-Klinge</b> Oberkante 400216	370×80×1.5 mm 14,6×3,1×0,06"		<b>Anwendung:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Entfernen von Filz, Unterlagen</li> <li>• Linoleum- und Vinylbodenbeläge</li> <li>• Mattieren</li> </ul>
<b>Breite Klinge</b> 400219	450×80×2.5 mm 17,7×3,1×0,1"		<b>Anwendung:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Abziehen von Bodenbelägen</li> <li>• Anheben von Teppichfliesen und Teppichen mit Schaumrücken</li> <li>• Korkfliesen und Matten</li> </ul>
<b>Trümmerklinge</b> 400217	200×80×2.5 mm 7,9×3,1×0,1"		<b>Anwendung:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Hartgeklebte Bodenbeläge</li> <li>• Trümmer</li> </ul>
<b>Grundklinge</b> 400123 (Optional)	250×80×1.5 mm 9,8×3,1×0,06"		<b>Anwendung:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Abziehen von Bodenbelägen</li> <li>• Anheben von Teppichfliesen und Teppichen mit Schaumrücken</li> <li>• Korkfliesen und Matten</li> </ul>
<b>Lange Klinge</b> 400238 (Optional)	200×130×1.5 mm 7,9×5,1×0,1"		<b>Anwendung:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Abziehen von Bodenbelägen</li> <li>• Anheben von Teppichfliesen und Teppichen mit Schaumrücken</li> <li>• Korkfliesen und Matten</li> </ul>
<b>U-Klinge</b> 400213 (Optional)	270×80×1.5 mm 10,6×3,1×0,1"		<b>Anwendung:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Entfernen von Filz, Unterlagen</li> <li>• Linoleum- und Vinylbodenbeläge</li> <li>• Mattieren</li> </ul>
<b>Meißel-Satz</b> 400253 (Optional)	<b>Meißelhalter</b> <b>Meißel:</b> 25×280 mm / 0,98×11" <b>Meißel:</b> 50×300 mm / 1,98×11,8"		<b>Anwendung:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Fliesen</li> <li>• Parkett</li> <li>• Harter Trümmerschutt</li> </ul>

**Von Arx EOOD**

20, Nedyalka Shileva Straße  
Industriegebiet Süd  
Trakiya 4023, Plovdiv Bulgarien

Telefon: +359 32 940553  
E-mail: [order@vonarx.com](mailto:order@vonarx.com)  
E-mail: [info@vonarx.com](mailto:info@vonarx.com)

