


ZIROCCO

HAMMER JET

**Der kompakteste und vielseitigste
Jet Trockner der Welt**

- Trocknungsgeschwindigkeit bis zu 2.5 km/h sowohl auf Asphalt als auch auf Beton
- Ergonomisch und effektiv dank der Hover Cover Düse (Patent angemeldet)
- Nur 23 kg
- 12 L/Stunde Kraftstoffverbrauch
- Externe und austauschbare Makita Batterie
- Robustes IP66 4.3" Display
- Einfach zu transportieren und lagern
- Nicht brennbar
- Trocknungsbreiten von 5-30 cm

Telematics & 4G GPS

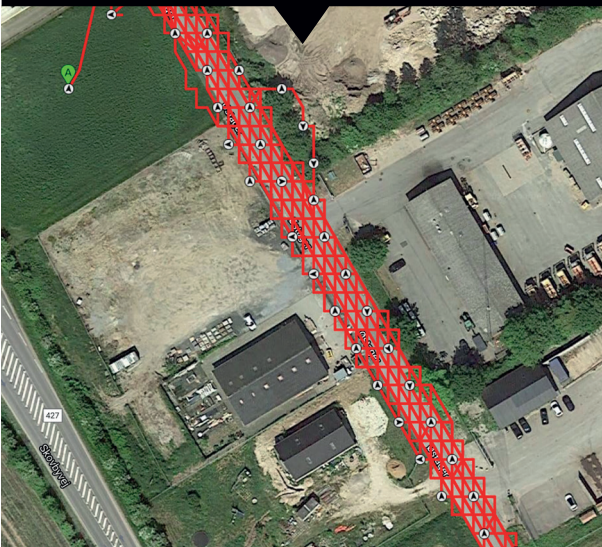

Anwendungsbeispiele

- Markierung auf Straßen, Landebahnen und Parkplätzen
- Fugendichtung und Rissreparatur
- Anbringen und Entfernen von Fahrbahnbändern
- Dachmembran- und Deckentrocknung
- Enteisung von Gleisweichen
- Eisentfernung von kritischen Oberflächen

SPEZIFIKATIONEN

DATEN

Display, Telematics & GPS System	4.3" 4-Tasten Display mit Zirocco Telematics und 4G-Antenne
Trocknungsgeschwindigkeit	Bis 2.5 km/h - kann bis zu 625 m mit einem Kraftstofftank trocknen
Betriebstemperatur	-5°C to + 40°C
Düsentemperaturbereich	Ca. 350-570°C
Trocknungsbreiten	5-30 cm - geliefert mit 20 cm Hover Cover Düse
Ersetzbare Düse	Die patentangemeldete Hover Cover Düse kann schnell installiert werden
Kraftstoff	Standard Diesel EN590 oder Exxsol D80/Shellsol D70 Petroleum/Kerosin + 3% Zirocco Turbinenöl
Treibstofftank Kapazität	3.8 L
Kraftstoffverbrauch (Durchschnitt)	12 L/Stunde - 15-25 min. Betrieb an einem Kraftstofftank
Externer Akku und Aufladen	Makita 12V, 4 Ah (Ca. 1.5 Betriebsstunden) & Makita 10.8-12V Ladegerät
Startzeit	Ca. 40 Sek. durch die Starttaste auf dem Display
Geräuschpegel bei voller Leistung	108 dB LWA
Luftfilter	1 Zylinderfilter (ca. 25 Stunden Laufzeit) + 1 leicht austauschbarer Vorfilter (ca. 2.5 Stunden Laufzeit)
Dimensionen und Gewicht	H: 152 cm B: 37 cm - 23 kg exkl. Treibstoff
Wartungsintervalle des Turbinenmoduls	100 Stunden (jährlich empfohlen)
Transport / Aufbewahrungskiste	Hammer Jet Haupttransportbox (20 kg) 143x47x56 cm

